


小荷物専用昇降機 寸法図

コンパクトユニット一体型



立面図

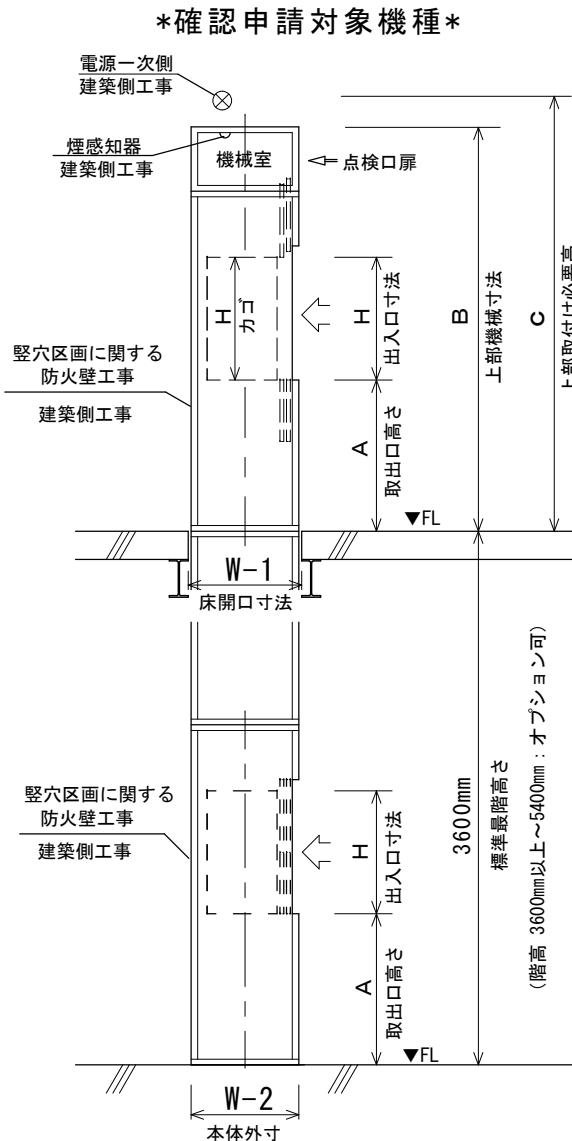

平面図

記載の床開口寸法は目安につき、床開口作業を行う際は、事前に当社まで寸法をご確認下さい。




<扉一方向>



<扉貫通>



<扉L字>



品番	ADC-400S	ADC-500S	ADC-600S	ADC-700S	ADC-800S
積載荷重	30kg	30kg	50kg	50kg	80kg
カゴ有効 出入口寸法	W400×D400×H500mm	W500×D500×H600mm	W600×D600×H700mm	W700×D700×H800mm	W800×D800×H900mm
L字	W355×D355×H500mm	W455×D455×H600mm	W555×D555×H700mm	W655×D655×H800mm	W755×D755×H900mm
本体外寸法 W-2×D-2	W600×D600mm	W700×D700mm	W800×D800mm	W900×D900mm	W1000×D1000mm
床開口寸法 W-1×D-1	W650×D650mm	W750×D750mm	W850×D850mm	W950×D950mm	W1050×D1050mm
取出口高さ A	800mm	800mm	650mm	550mm	600mm
上部機械 寸法 B	2140mm	2140mm	2140mm	2260mm	2350mm
L字	2140mm	2300mm	2420mm	2520mm	2690mm
上部取付 必要高さ C	2240mm	2240mm	2240mm	2360mm	2550mm
L字	2240mm	2400mm	2520mm	2620mm	2890mm
機械質量	280kg	320kg	440kg	510kg	640kg
電源	0.2kw	0.2kw	0.4kw	0.75kw	0.75kw
貫通・L字	0.4kw	0.4kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw
三相200V (単相200Vはオプション可)			昇降速度 : 20m/min (50/60Hz)		
外装素材	スチールカラー鋼板 (ホワイト) / ステンレス仕様はオプション可 (SUS430光沢)				

※:上記仕様は2停止用、揚程(持上げ高さ)標準3600mmを想定。 ※:停止階数は6階(6停止)まで可能です。

※:取出口Aの高さは変更可能で、ご相談ください。

注1:各階の出入口扉は、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。(点検口扉も同様)

◆除外工事 次の工事は小荷物専用昇降機工事に含まれませんので、別途施工くださるようお願いします。

床開口など基礎工事および建物側諸工事、開口部塞ぎなど各種仕舞工事、消防法・豊穴区画エリアに関する防火工事、一次側電源引込工事、夜間の工事、クリーンルームなど特殊な場所での工事